


# Paris

gültig ab / valid from

04.10.2024

	Einheit measure	Paris
Rohbaumaß minimum opening size	mm	1400 x 1450
Minimale Deckenöffnung minimum opening size	mm	1500 x 1500
Außenradius outside radius	mm	700
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	2820
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3055
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3290
Auftrittstiefe tread depth	mm	172
Steigung rise	mm	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	600
Geländerhöhe railing height	mm	1000
Drehung pro Stufe rotation per step	°	21
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	50
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108
Stufenstärke tread thickness	mm	35
Geländerstabdurchmesser baluster diameter	mm	22
Handlaufdurchmesser Podestgeländer handrail diameter of platform banister	mm	40

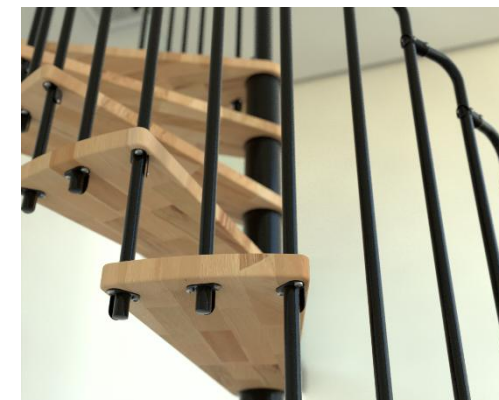

Stufen steps	Buche lackiert beech lacquered
Spindelrohr spindle tube	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powder-coated in grey, black or white
Geländerstäbe balusters	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powder-coated in grey, black or white
Stufenanzahl Number of steps	11 + 1 Plattform 11 + 1 platform

Montagevarianten / Assembling options

11 Stufen (Standard-1)  
11 steps (standard-1)

12 Stufen (Standard)  
12 steps (standard)

13 Stufen (Standard+1 Höhererweiterung)  
13 steps (standard+1 height extension)

